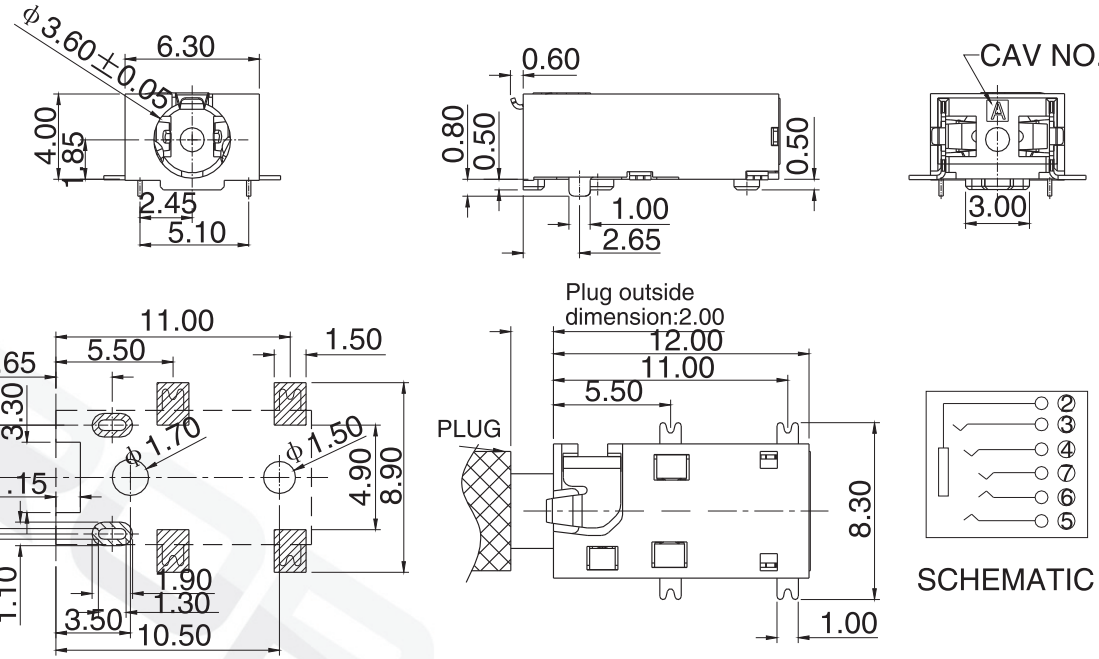


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05

SCHEMATIC

## 主要技术参数、性能
## The Main Thchnology Performance

| | |
|---|---|
| 额定电流、电压<br>Rate voltage current | DC 30V 0.5A |
| 接触电阻<br>Contact resistance | ≤100mΩ |
| 绝缘电阻<br>insulated resistance | ≥100mΩ DC 500V |
| 耐受电压<br>Withstand Voltage | AC 500V<br>( 50-60HZ )1min |
| 电寿命<br>Electrical Life | 5000 Cycles |
| 使用温度<br>Service temperature | -25℃+ 80 ℃ |
| 使用湿度<br>Ambient humidity used | ≤85%RH |
| 耐焊温度<br>Withstand Soldering temperature | 260℃± 5℃<br>5S±1S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E | | | | |
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | | | | |
| 项目<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 材质<br>MATERIAL | 数量<br>QYT | 表面处理/颜色<br>FINSH/COLOR |

| 标记<br>SING | 处数<br>FREQUENCY | 更改文件号<br>REVISION | 签名<br>APPROVED | 日期<br>DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第一视角
FIRST VIEW

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 DESIGN | Zhaoming | 比列<br>SCALE | |
| 审核 CHECKED | Zengyong | 单位<br>UNIT | mm |
| 批准 APPROVED | Fuyunfeng | 重量<br>WELGHT | |

| 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE | |
|---|---|
| 0.5~2 | ±0.10 |
| 2~5 | ±0.15 |
| 5~10 | ±0.20 |
| 角度<br>ANGLE | ±0.5° |

名称/NAME:
耳机插座
PHONE JACK SERIES

型号/MODEL:
PJ-3549

SROPARTS 三荣部品