


性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ MAX
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP黑色
- 接触点(材质): 铜合金镀金
- 使用寿命: 3000次以上

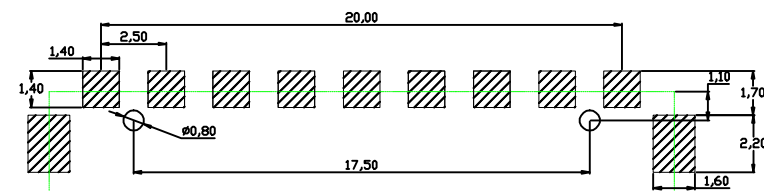

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TDL:(±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE	东莞市三荣部品电子有限公司	
				X.	±0.35		
				X.XX	±0.25		
				X.XXX	±0.15		
绘制DRAW				X.XXX	±0.05	品名ARTICLE:	
设计DES'D	付坚强	视图方法			PROJECTION	电池连接器	
审核CHK'D	叶泽奇				图号MODEL:		
批准APPV'D	彭继华				SROBC-15-9PD380		A4
				比例SCALE:	1: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页