Rating	DC30V 0.1A	Electrical Life	5,000,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	5,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +70℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	255±5℃ 5s	Operating Force	60 ± 20gf

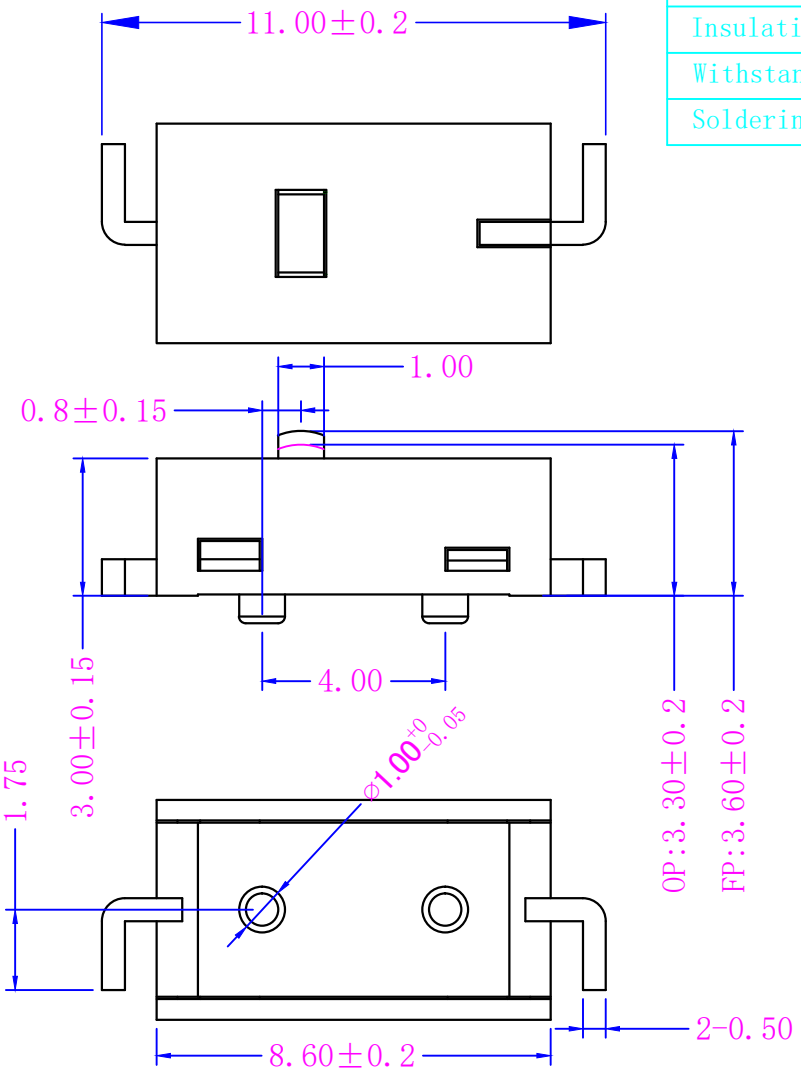



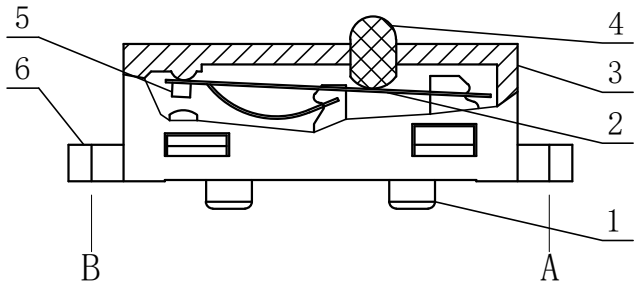

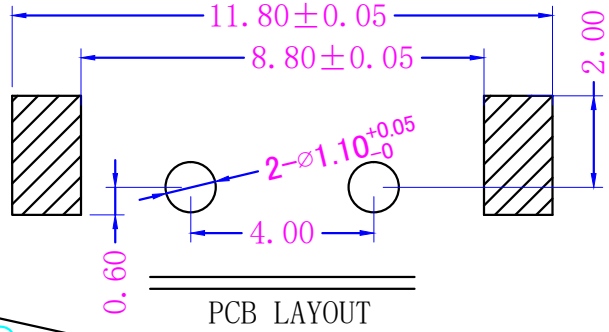

PCB LAYOUT

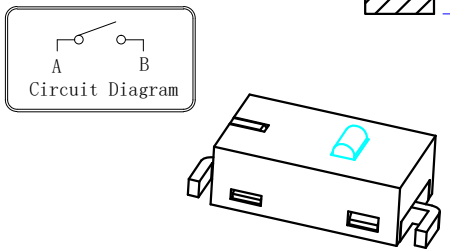

Circuit Diagram

Patent pending

序号	零件名称	数量	材质	备注
6	端子	2	C2680	镀银
5	触点	1	银合金	
4	按钮	1	高温尼龙	
3	盖片	1	高温尼龙	
2	弹片	1	C17200	
1	底座	1	高温尼龙	

东莞市三荣部品电子有限公司
DONGGUANG SAMYONG PARTS ELECTRONICS CO., LTD.

制图 DRAWIN					
设计 DESIGN					
审核 CHECKED			比例 SCALE	8:1	名称 TITLE: 超小型微动开关(贴片式)
核准 APPROVE	尚小利		张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.: MI0360
一般公差 TOLERANCE	L=20-30	±0.20	单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.
	L=10-20	±0.15			
	L=3-10	±0.10	角度 ANGLES	±2.0°	纸张 SIZE: A4
	L=0-3	±0.05			

角法 PROJ. 工程圖 ENG DRAW

版本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE
B					